


「リードコナン⁺光」設定マニュアル

ホームゲートウェイ 接続設定方法

例：PR-500KI

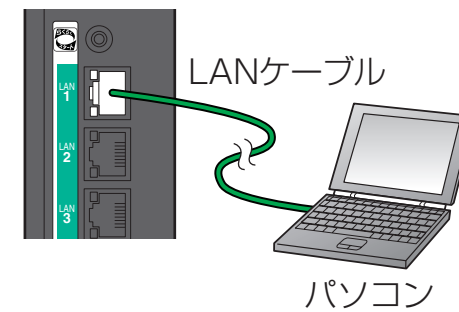

本商品の設定は、Web ブラウザを使って行います。

あらかじめ本商品とパソコン等使用する機器の接続をしておきましょう。

※ Webブラウザにてcookieを有効にしてください。無効だと下記の設定ができない場合があります。

※ OS / ブラウザの対応状況については、以下のWebサイトでご確認ください。

NTT東日本： <http://web116.jp/ced/support/various/index.html>

1 Webにアクセス

Webブラウザを起動し、アドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくはIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力する

2 機器設定用パスワードを設定する

画面にしたがって任意の文字列を入力し、[設定] をクリックする

機器設定用パスワードの初期設定

本製品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。
パスワードに使用できるのは32文字以内の半角英数字および記号です。
※本製品を設定するためのパスワードです。プロバイダから供給されるパスワードではありません。

【機器設定用パスワードの初期設定】

パスワード

パスワード再入力

設定

パスワードに使用できる文字は、0～9、a～z、A～Z、-（ハイフン）、_（アンダースコア）です。半角32文字まで設定できます。

- ！ 機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。
- 機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。

すでに機器設定用パスワードやプロバイダ等の設定が住んでいる場合は、上記の1で「http://ntt.setup/」もしくはIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力すると3の画面が表示されますので、そのまま次へお進みください。

3 パスワードを入力

ユーザー名に「user」を、パスワードに2で入力した機器設定用パスワードを入力し「OK」をクリックする

サーバー ntt.setup がユーザー名とパスワードを要求しています。サーバーの報告によると、これは hgw-area からの要求です。

警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を使用して送信されます。

user

.....

OK キャンセル

※ 画面はWindows® 10を使用した表示例です。
ご使用のパソコンにより表示が異なる場合があります。

4 設定ウィザード

「利用タイプ」で「インターネット接続先を設定する」を選択し、プロバイダの設定情報に従って接続先ユーザー名、接続パスワードを入力し「設定」をクリックする

※ 接続先名は任意の名前が設定可能です。

設定ウィザード

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。
接続先の設定を行います。
インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。

【利用タイプの選択】

接続タイプ

【接続先の設定】


接続先名

接続先ユーザー名

接続パスワード

接続先ユーザー名の例: user@xxxxxxxxxx.jp

設定

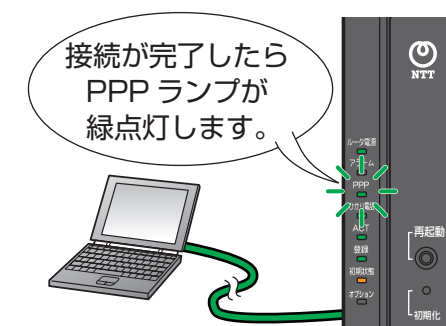

すでに機器設定用パスワードやプロバイダ等の設定が住んでいる場合は、下記トップページが表示されます。

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

接続先の選択設定

接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操作
<input type="checkbox"/>	メインセッション	ISP1	常時接続	●	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション2		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション3		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション4		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション5		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)	接続	編集 削除

接続ルール設定

セッション名	宛先ドメイン名	宛先IPアドレスマスク長	送信元IPアドレス	操作
セッション2				編集 削除
セッション3				編集 削除
セッション4				編集 削除
セッション5				編集 削除

以前お使いの接続先の「接続 / 切断」の状態が「接続」になっている場合は「切断」にさせていただき、これから利用していただく接続先を「接続」に変更してください。

お使いの機器の「接続 / 切断」が「接続」の状態になりましたら、接続完了となります。

これでLANケーブルに接続されたパソコンからインターネットに接続できます。Webブラウザを使用してインターネットに接続してみましょう。